

SnapLok, das rotierende **Profiwerkzeug** - zum Ausschlagen von Fängen aller Art und zum Reinigen von Rauchfängen, Poterien, Rauchrohren, Herden, Kesseln, Kaminöfen und Lüftungsleitungen.

## KURZANLEITUNG

*ANWENDUNGSTIPPS FÜR RAUCHFANGKEHRER, LÜFTUNGSANIERER UND OFENBAUER*

### Verwendung und Einsatz der Stangen

---

Die metrischen Nylonstangen werden mit Doppelkupplungen verbunden und mit einem Akku-Bohrschrauber angetrieben.



Die Stangen werden je nach Bedarf zusammengesteckt - erst die dünneren, dann die stärkeren Stangen. Die stärkeren Stangen geben Halt, die dünneren Stangen sind flexibel.



Die Reinigungsköpfe werden mit der Doppelkupplung am Stangeneende montiert. Je nach Einsatzgebiet werden die entsprechenden Köpfe aufgesetzt.



Als Handschutz ist der Power Grip-Griffschutz zu verwenden. Dieser bietet idealen Schutz vor den rotierenden Stangen.

### Antrieb mit der Akku-Bohrmaschine

---

Für den Antrieb des Snaplok-Systems ist ein **Akku-Bohrschrauber** zu verwenden. Wir empfehlen, ein Gerät mit 18V, 5.0 Ah, ca. 1500 Umdrehungen/min und mit bürstenlosem Antrieb (brushless) zu verwenden.

Eine **strombetriebene Bohrmaschine ist ausdrücklich nicht geeignet!** (Achtung: Ausfall der Garantieansprüche!) Durch die zu starke Umdrehung werden Stangen und Reinigungsköpfe zu stark belastet und können brechen.

Der Bohrmaschinenadapter wird in das Bohrfutter eingeschoben und fixiert.




**ACHTUNG:** Der Akku-Bohrschrauber ist erst dann in Betrieb zu nehmen, wenn sich der Reinigungskopf im Kehrgegenstand befindet.

## Ausschlagen von gemauerten Fängen / Keramikfängen

---



Bei Ausschlagarbeiten an **gemauerten Fängen** (mit einem Kettenkopfausschlag-Apparat) sind die stärkeren Stangen (SNR 15 oder 18) zu verwenden.

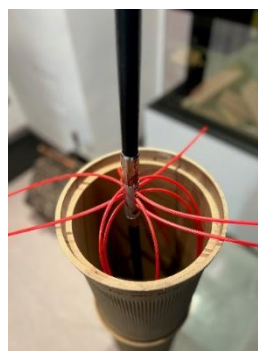

Beim Ausschlagen von langen **Keramikfängen** sollte zur Stabilisierung der Stangen ein Zwischenstück (SCRB-SHFT) verwendet werden.

Mehr Infos zu den verschiedenen Stangen und Reinigungsköpfen: [www.questershop.at](http://www.questershop.at)

## Reinigung von Lüftungen

---

Für die Reinigung von Lüftungsrohren (DM 100 -150 mm) empfehlen wir die Verwendung der diversen Bürsten sowie die dünnen Stangen (8 – 12 mm), die durch ihre Flexibilität eine leichte und gründliche Reinigung ermöglichen.



Für größere Lüftungsrohre sind die stärkeren Stangen (12 – 18 mm) zu verwenden.

Mehr Infos zu den verschiedenen Stangen und Reinigungsköpfen: [www.questershop.at](http://www.questershop.at)

## Garantie

---

Bei zweckmäßiger Verwendung besteht für die Stangen **zwei Jahre Garantie**. Gegebenenfalls sind im Schadensfall eine Fotodokumentation sowie eine kurze Beschreibung des Schadensfalles erforderlich.

Für weitere Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.

Christian Quester      Mobil: +43 676/724 00 53

Rauchfangkehrermeister [snaplok@rauchfang-quester.at](mailto:snaplok@rauchfang-quester.at)

Rudolf Quester GmbH  
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
T: 01/512 76 61  
F: 01/512 76 62  
[office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

<http://www.questershop.at>

